




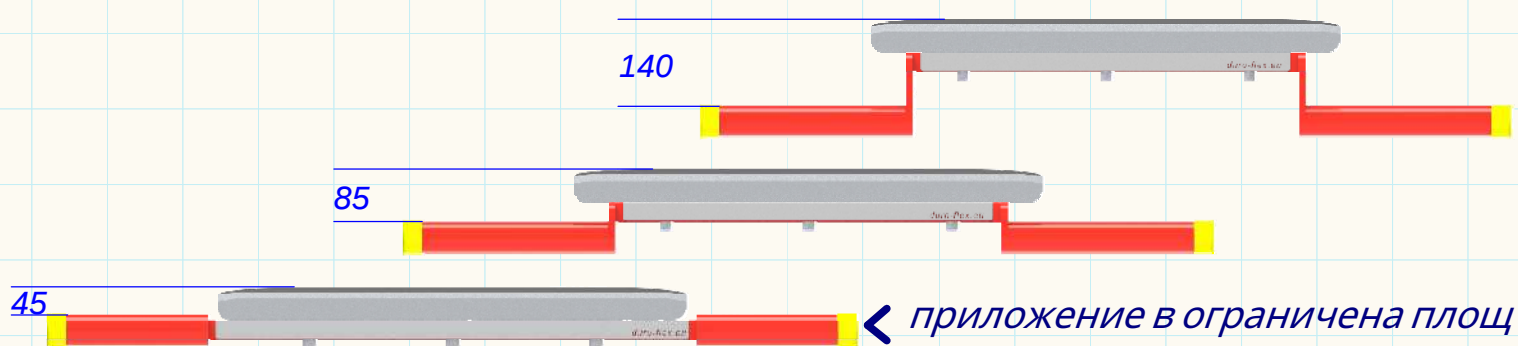


Система за почистване на транспортни ленти

REA 2.0

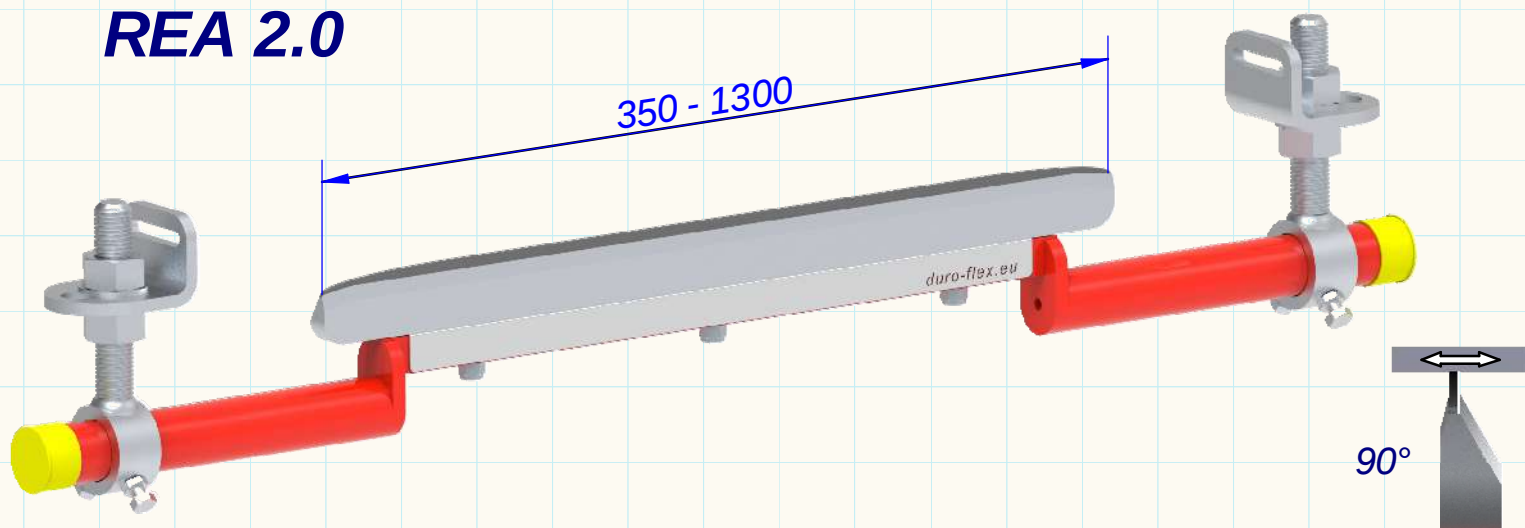

LINEAR

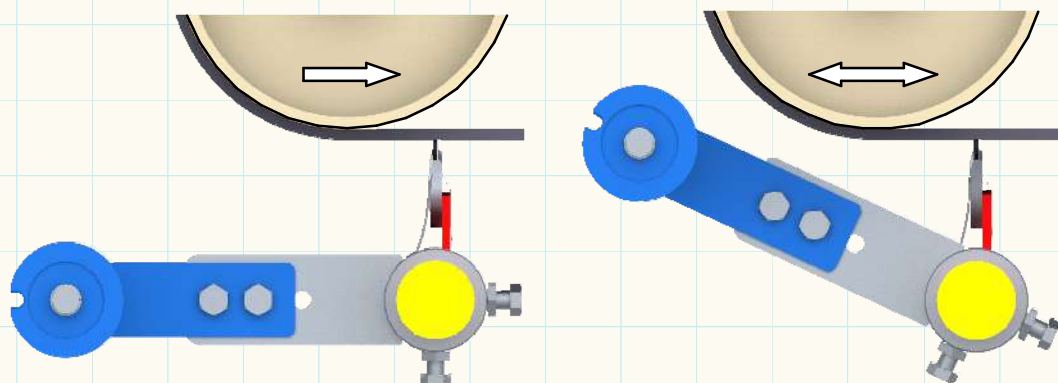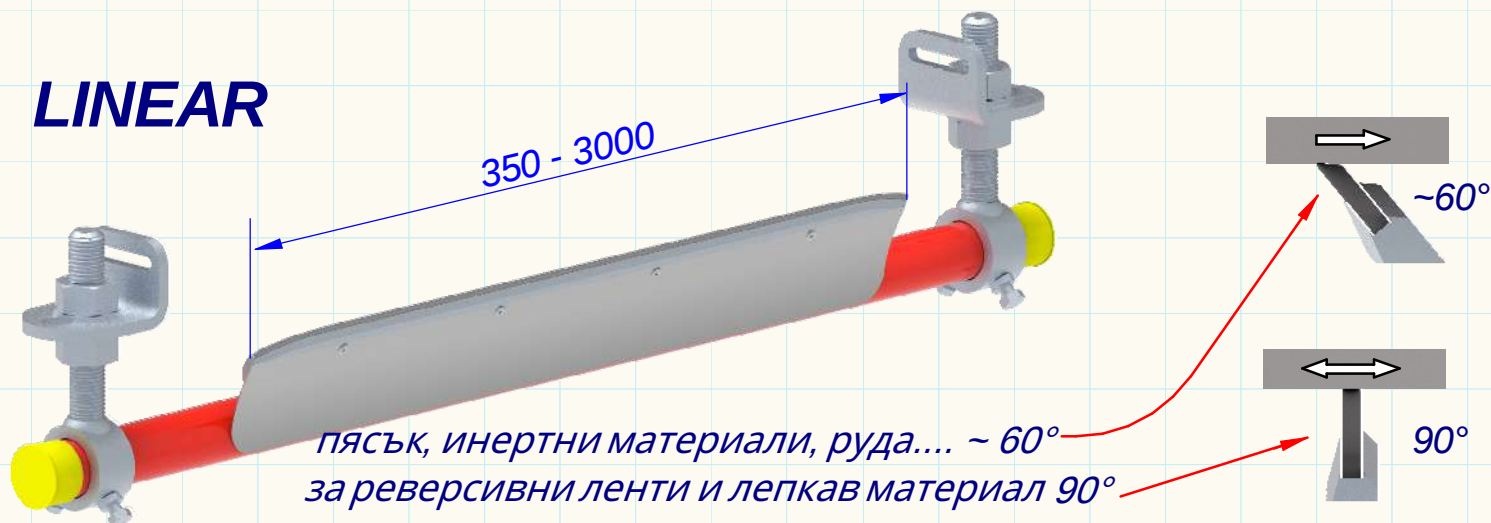


ако инсталацията е близо до барабана ~ 50-100mm

размерите са в mm

INROX *неръждаема стомана 1.4301*

- 200° C

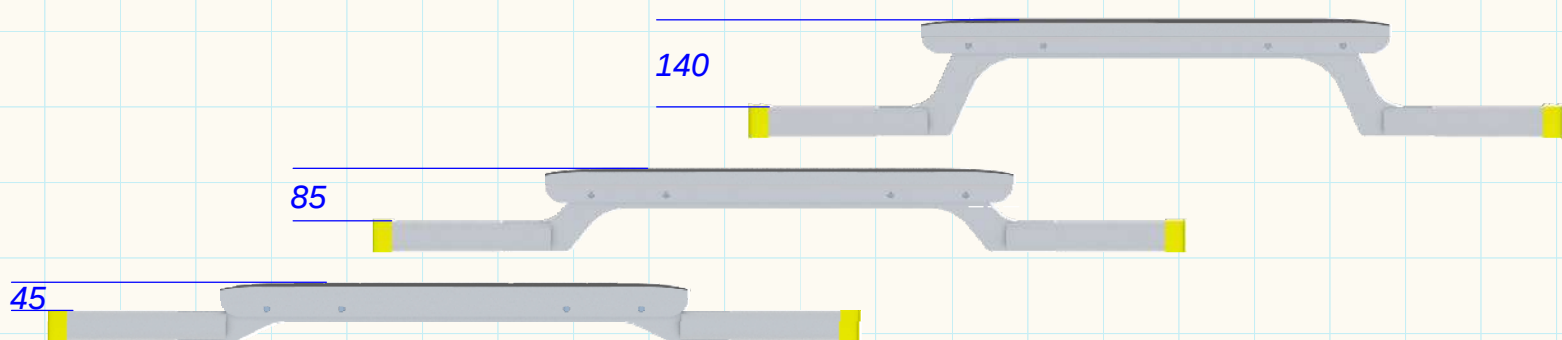




размери в mm

PU - четка

неръждаема стомана

Моторът е вграден


300 - 1200mm

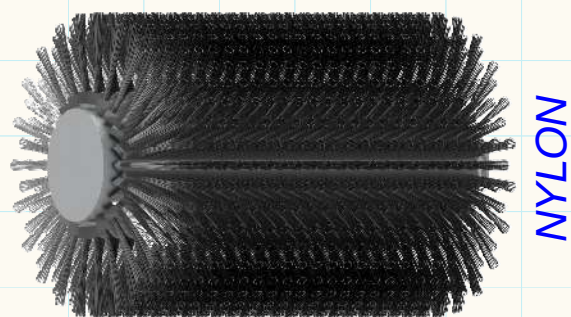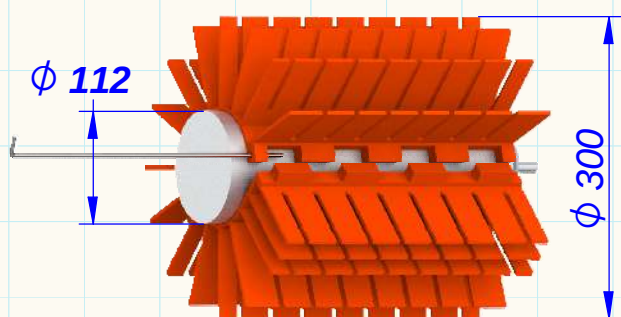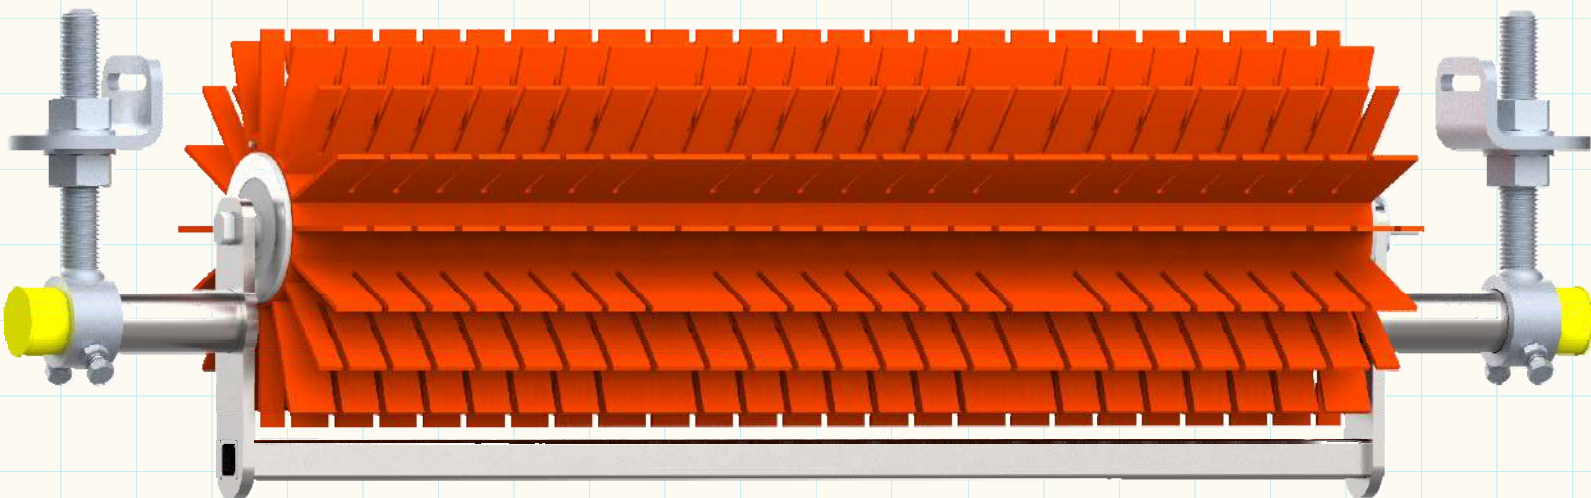

CHEVRON

390 - 3000

POLYURETHAN

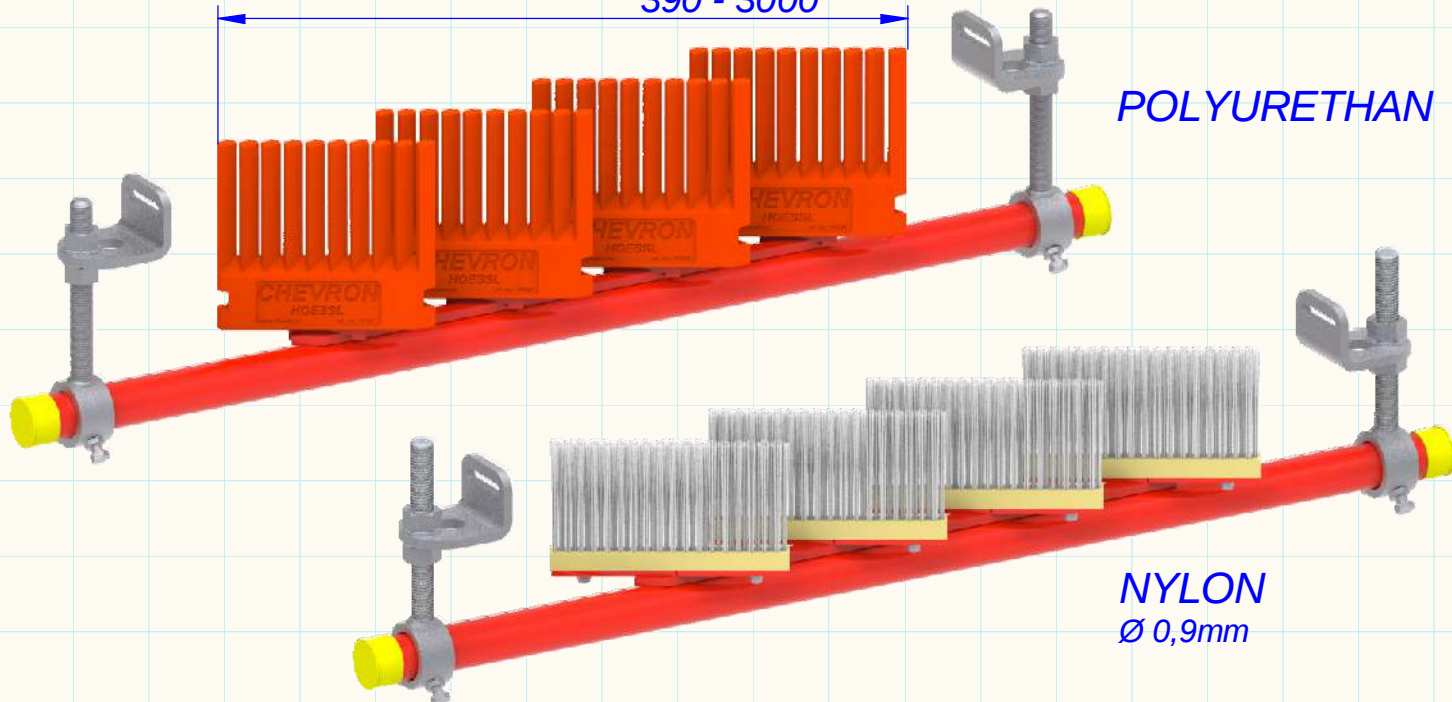

размери в mm

PU - 90 първичен чистач



Диаметри на барабани



PU-90 S
220-320




PU-90
320-520




PU-90 HD
420-620




PU-90 L
520-1000

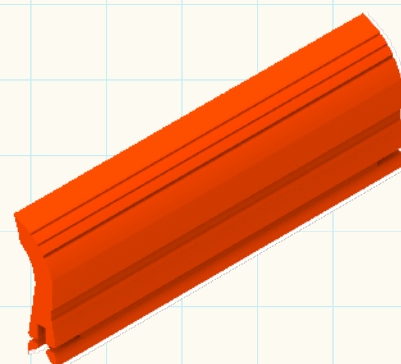


P-1
320-520

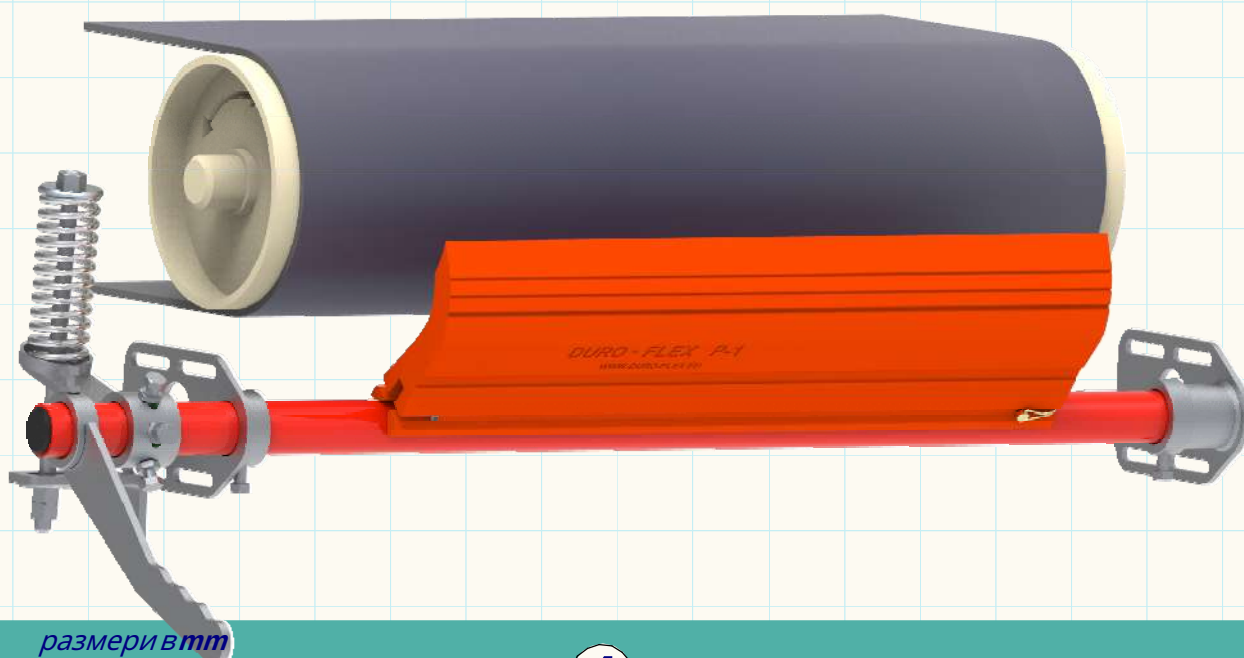

размери в mm

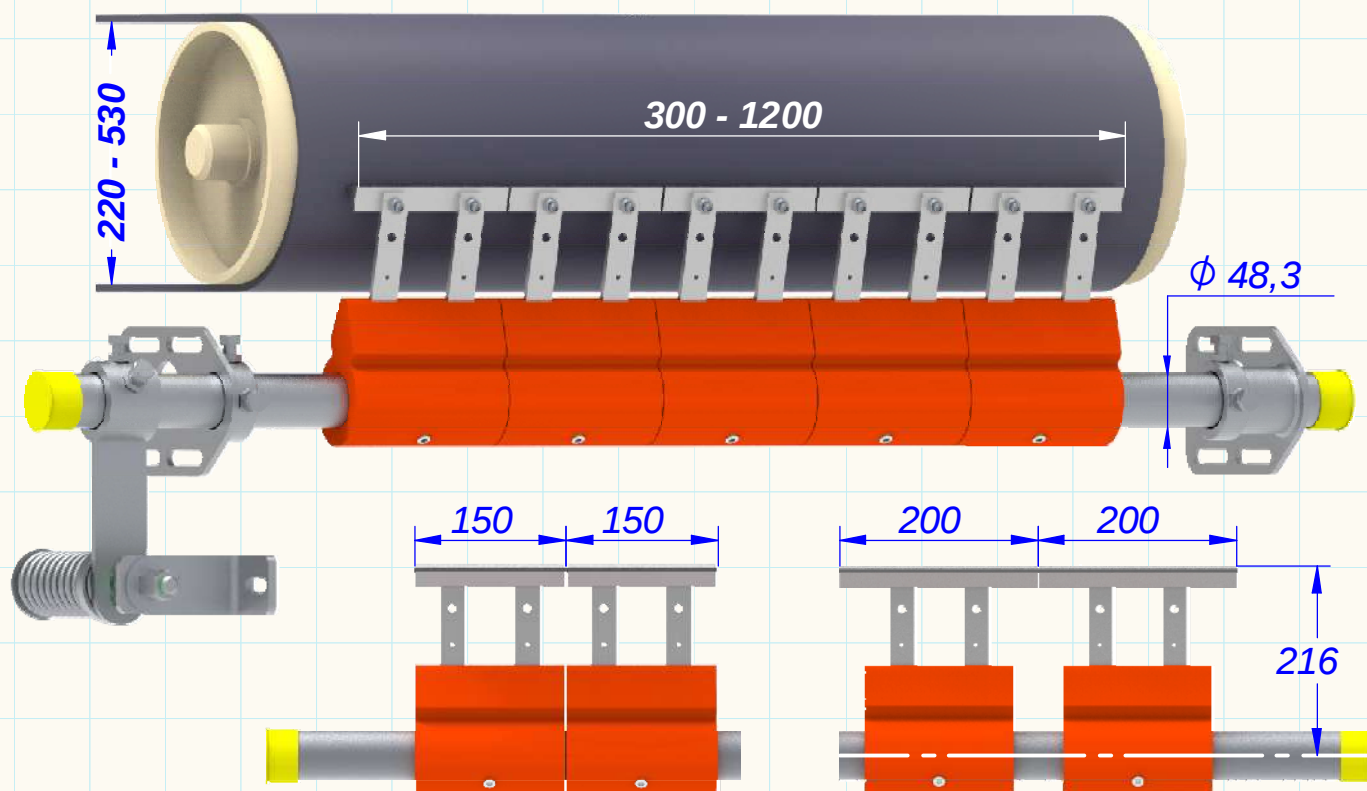P-2**-30°C/ +70°C****(alternativ - 150°C)**


чакъл, глина (производство на тухли), електроцентрали, руда.....

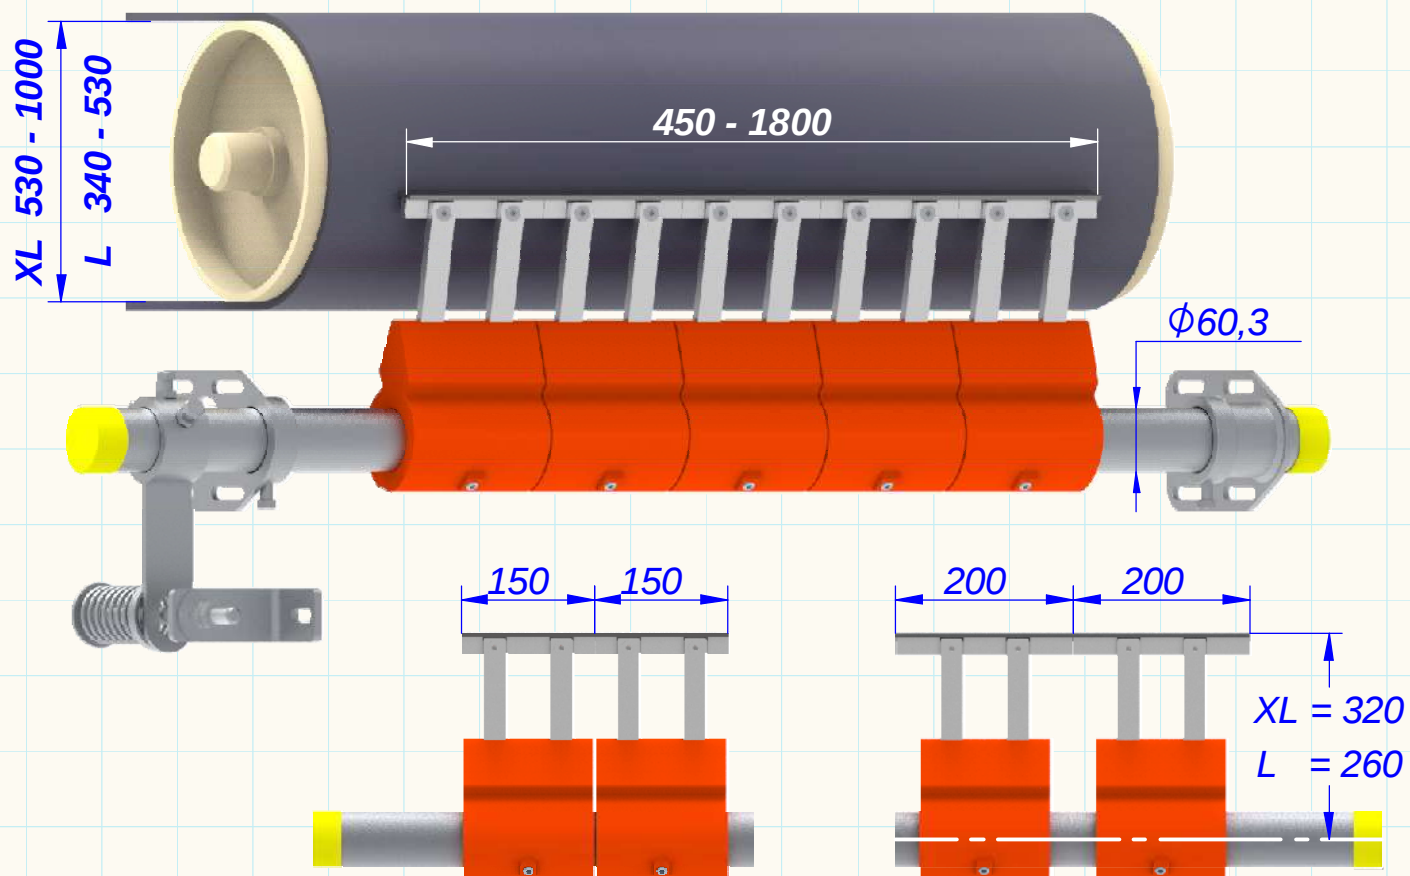P-3

размери в mm

P-2 INROX®


пружина от неръждаема стомана + волфрам-карбидни накрайници - 200°C

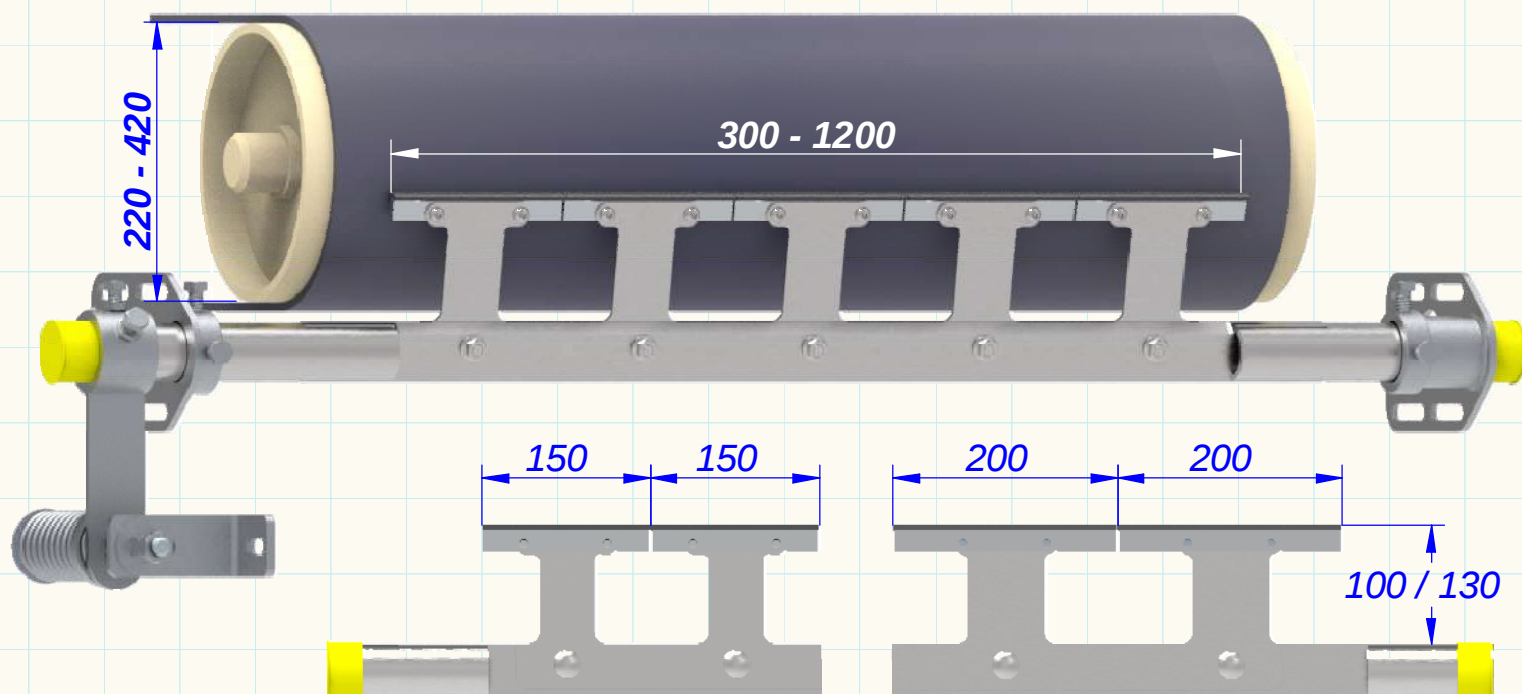

асфалт, цимент, клинкер.....

неръждаема стомана **P-10**

P-10 FDA - За хранително-вкусовата промишленост

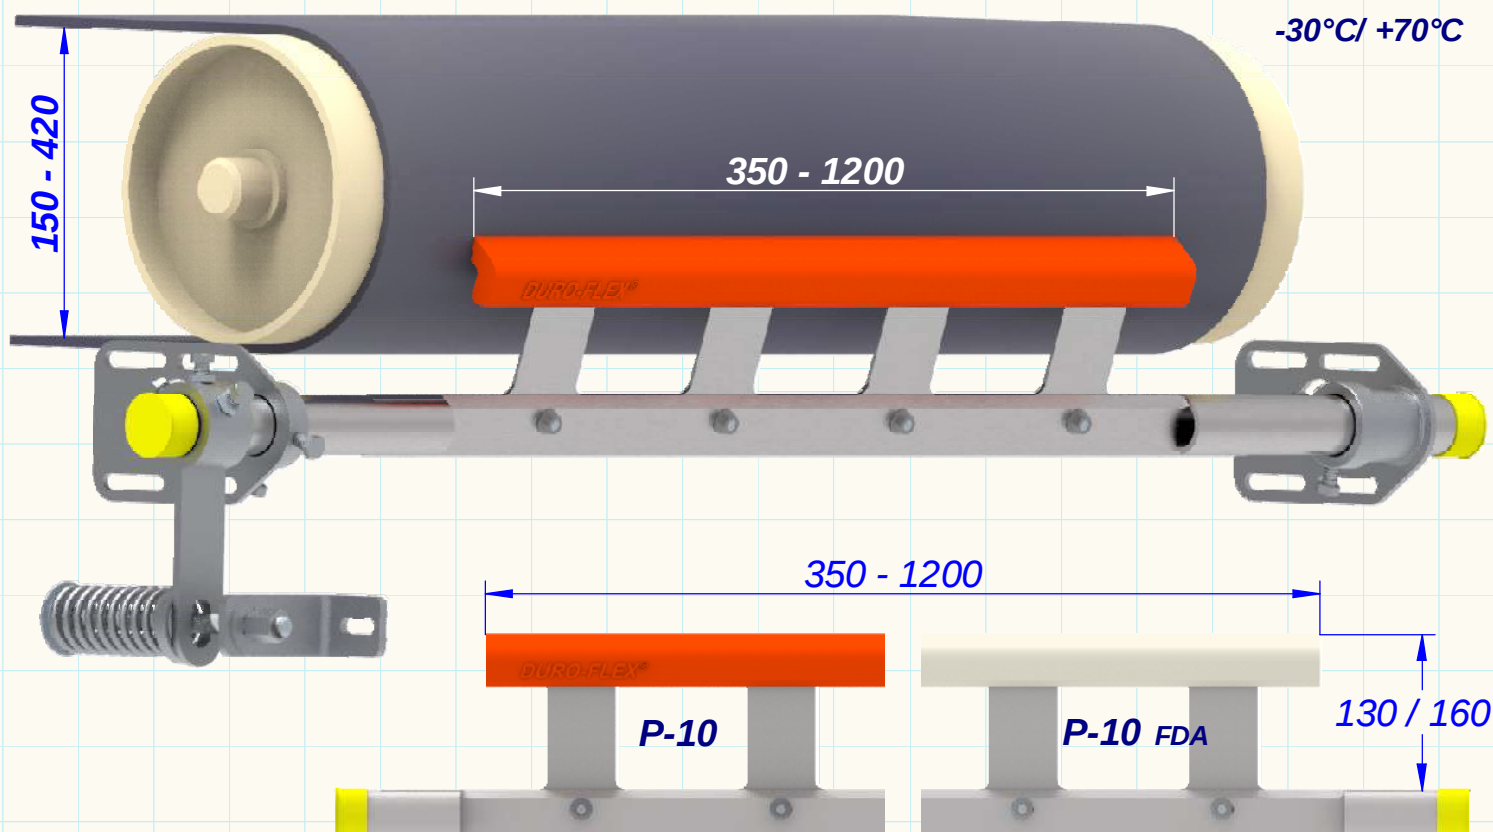


урея, дървообработване, рециклиране ...



странични продукти от ферментация

размери в mm

PULLEY

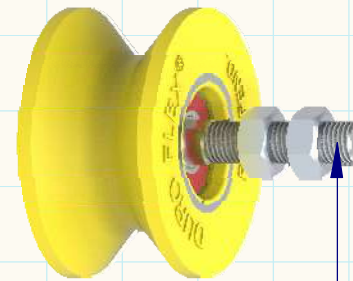


неръжд. стомана

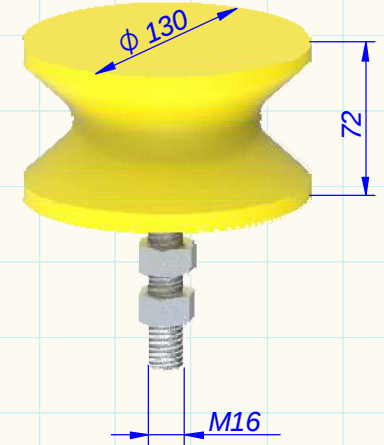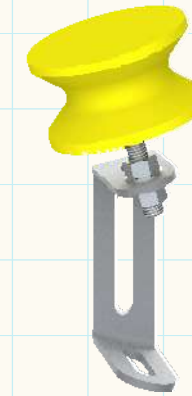

PLOUGH P-2

400 - 1400 mm

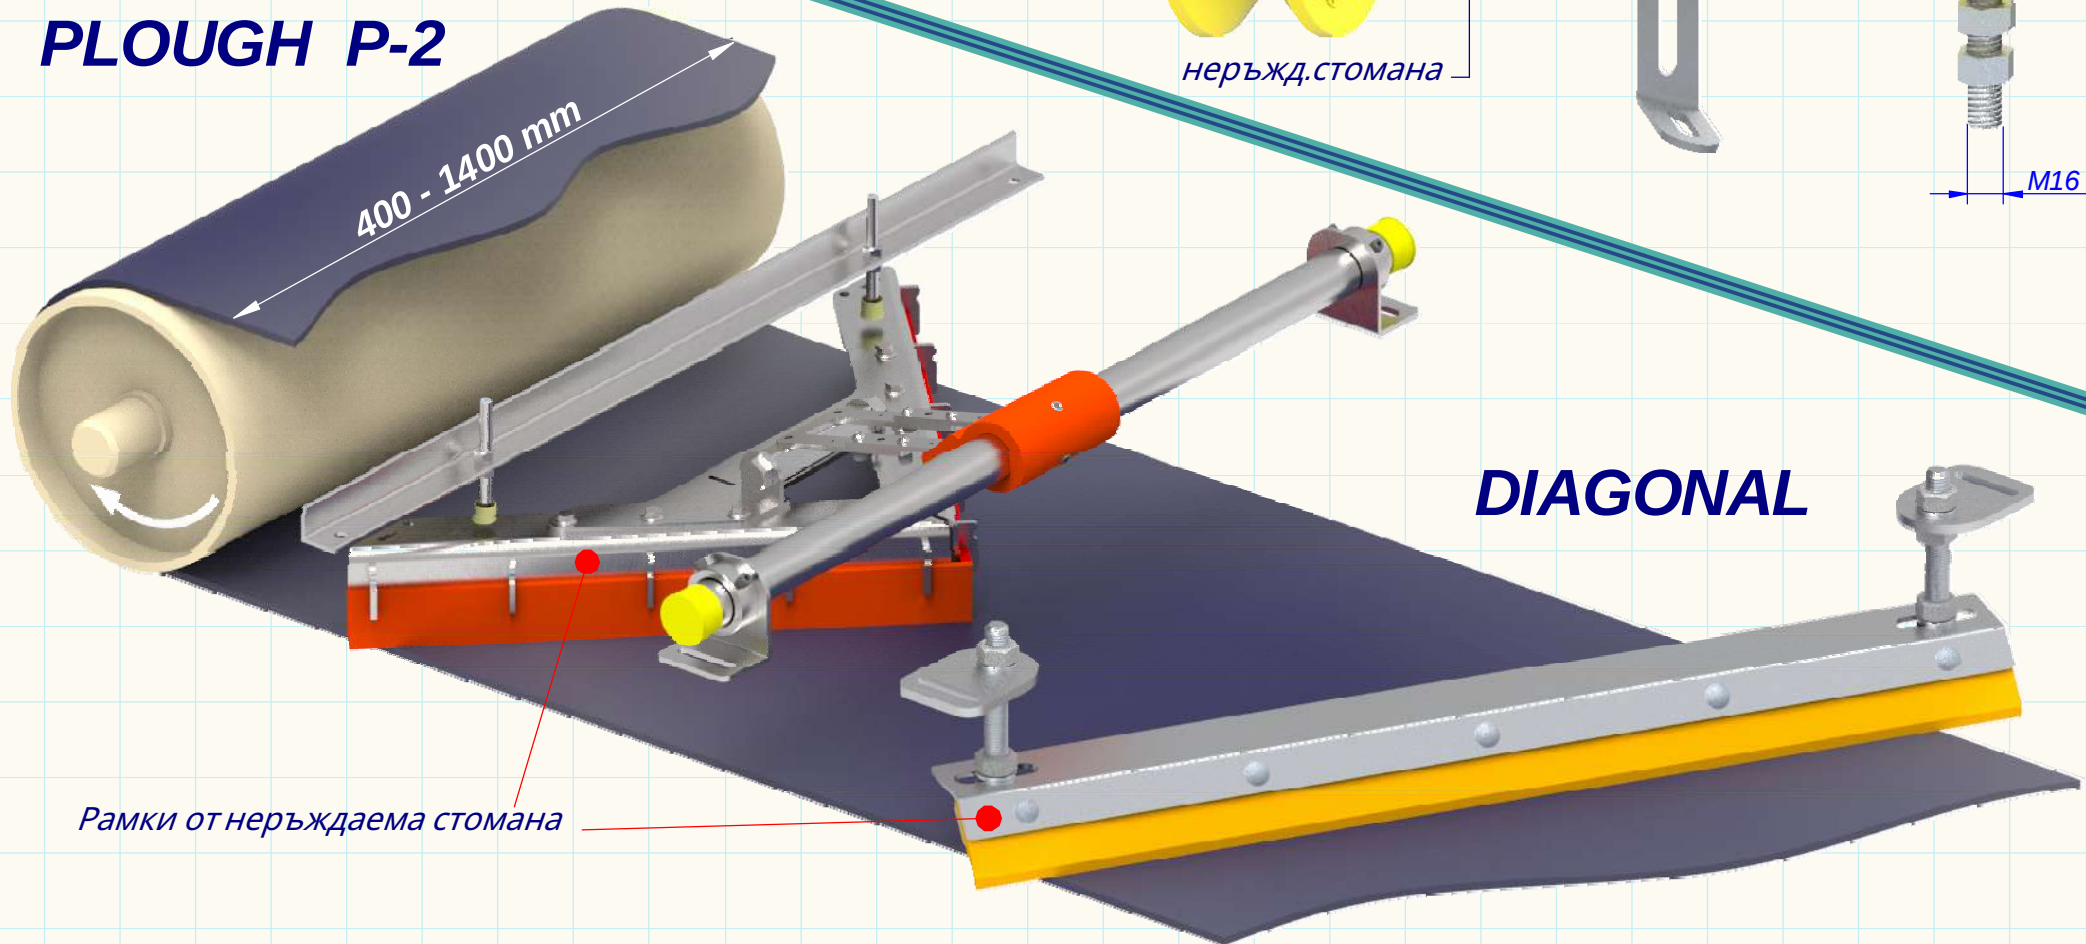

Рамки от неръждаема стомана

DIAGONAL