




PSB SYSTEMS

Sisteme de curatare-benzi transportoare


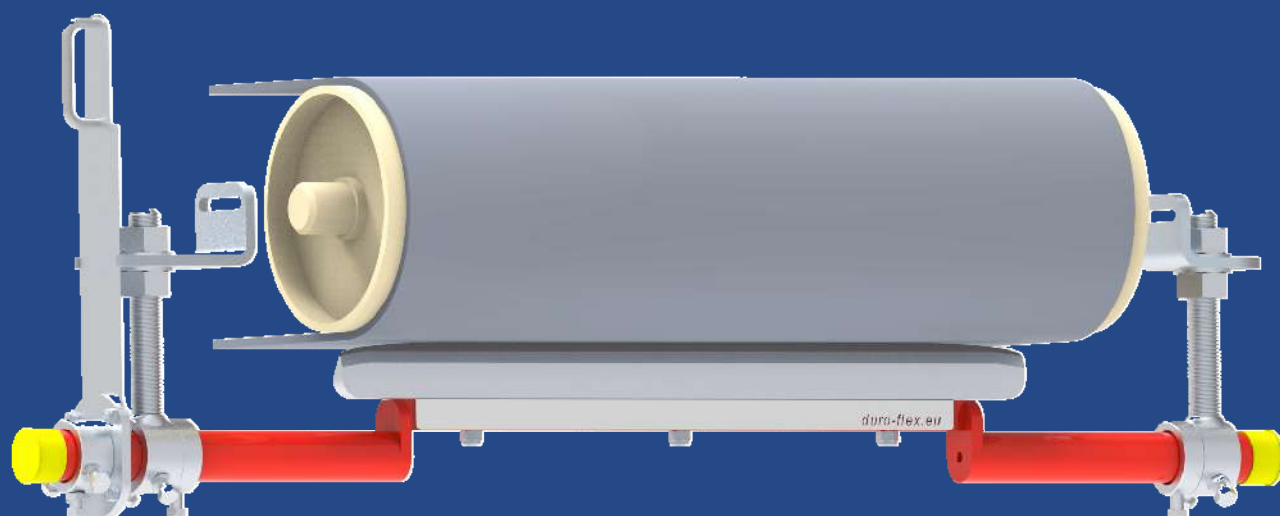


Sisteme de curatare-benzi transportoare

REA 2.0

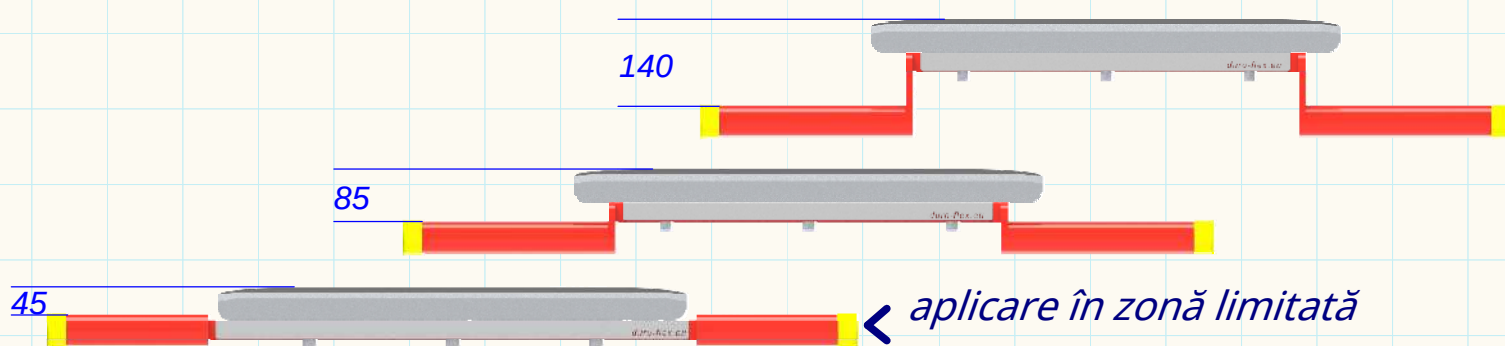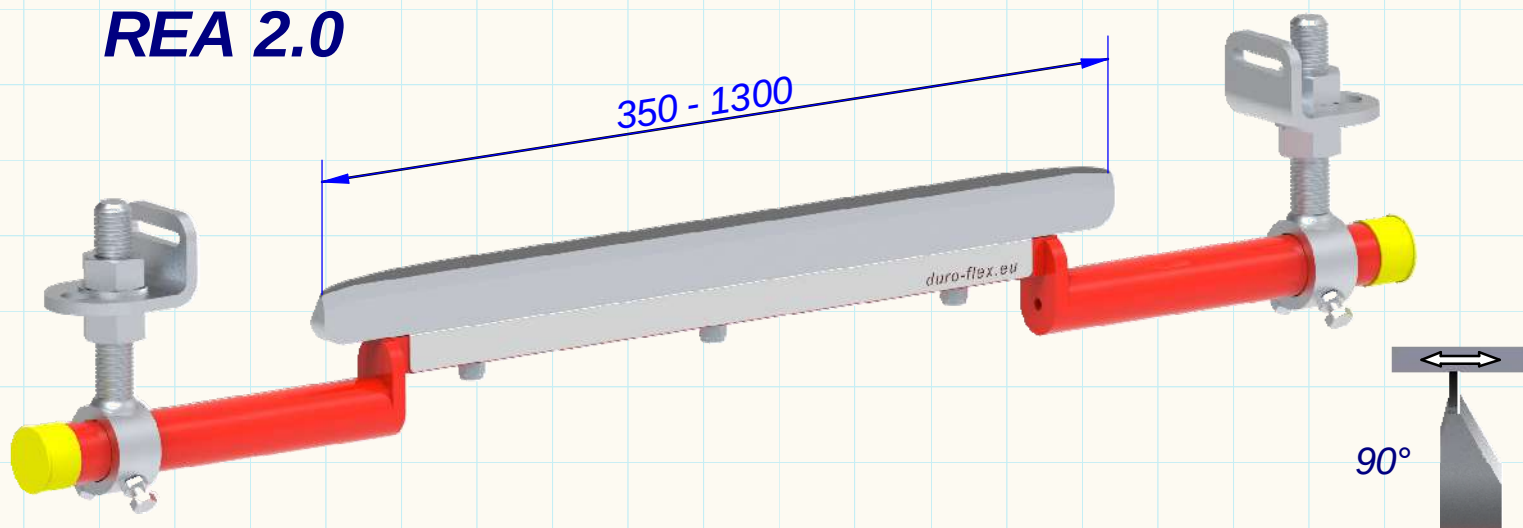

LINEAR

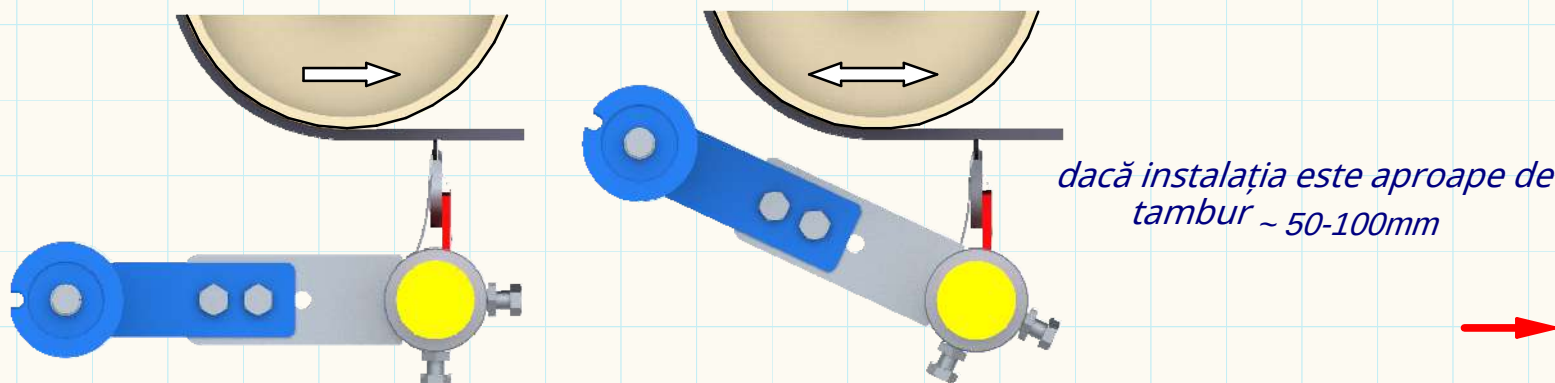
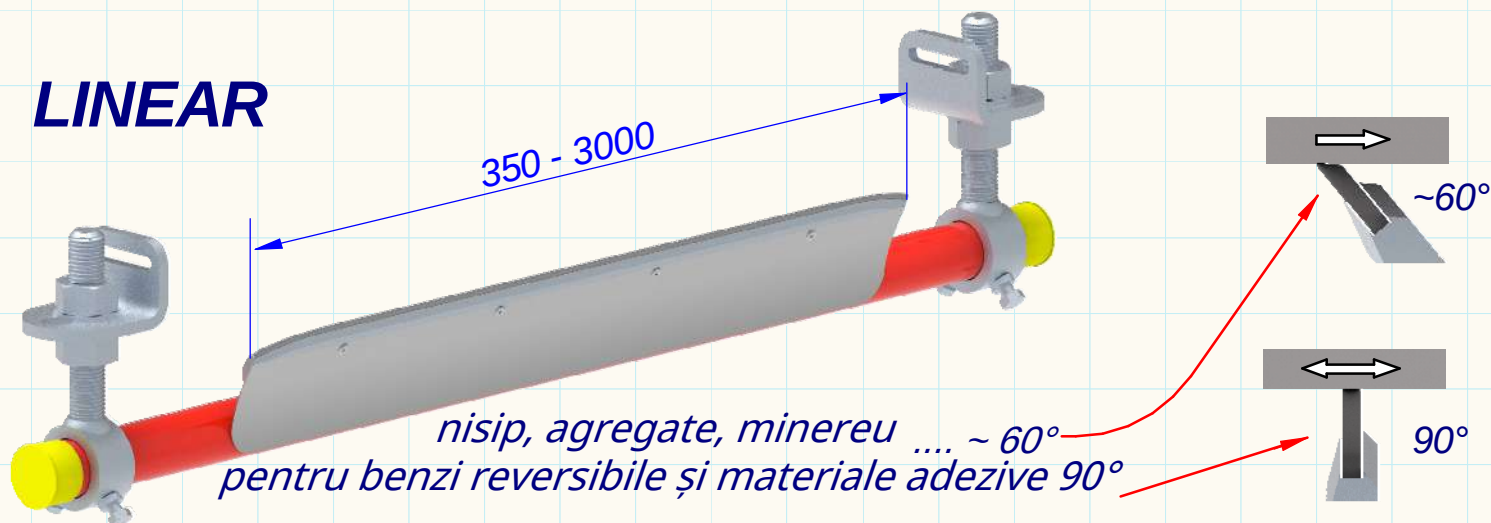


dimensiunile sunt în mm

INROX

oțel inoxidabil 1.4301

- 200° C


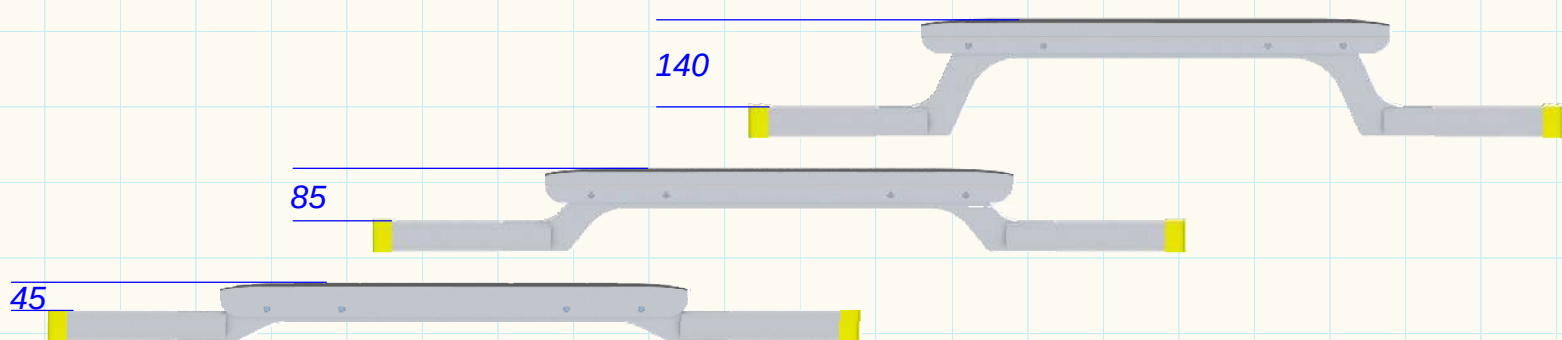
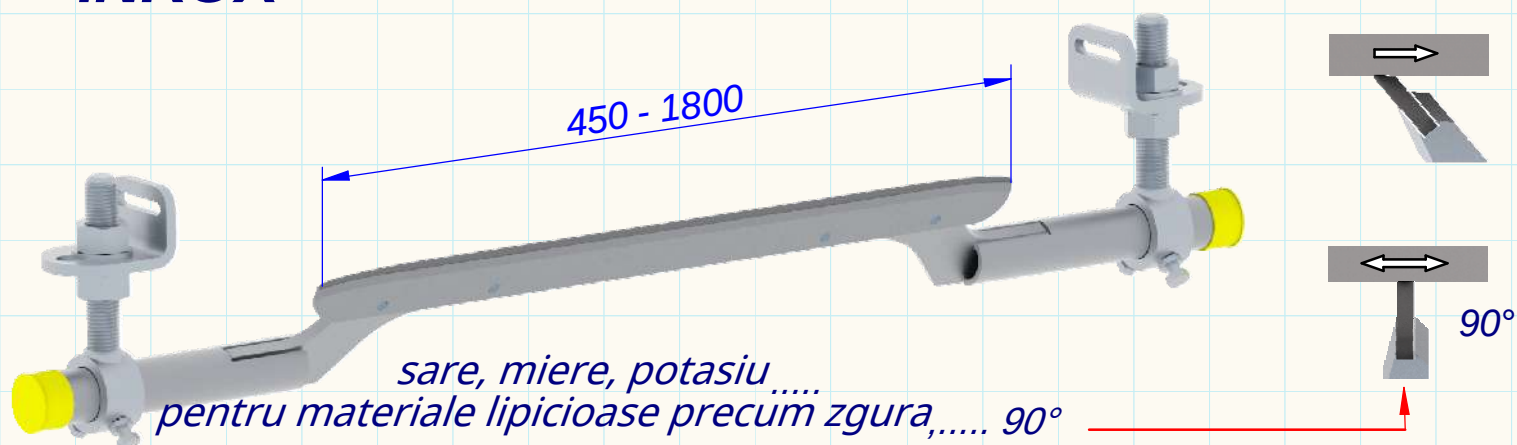


PU - perie

oțel inoxidabil

motorul este încorporat


300 - 1200mm

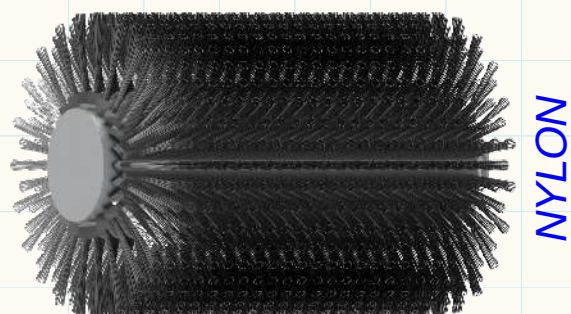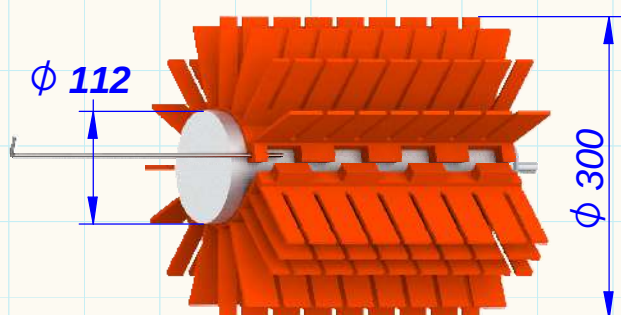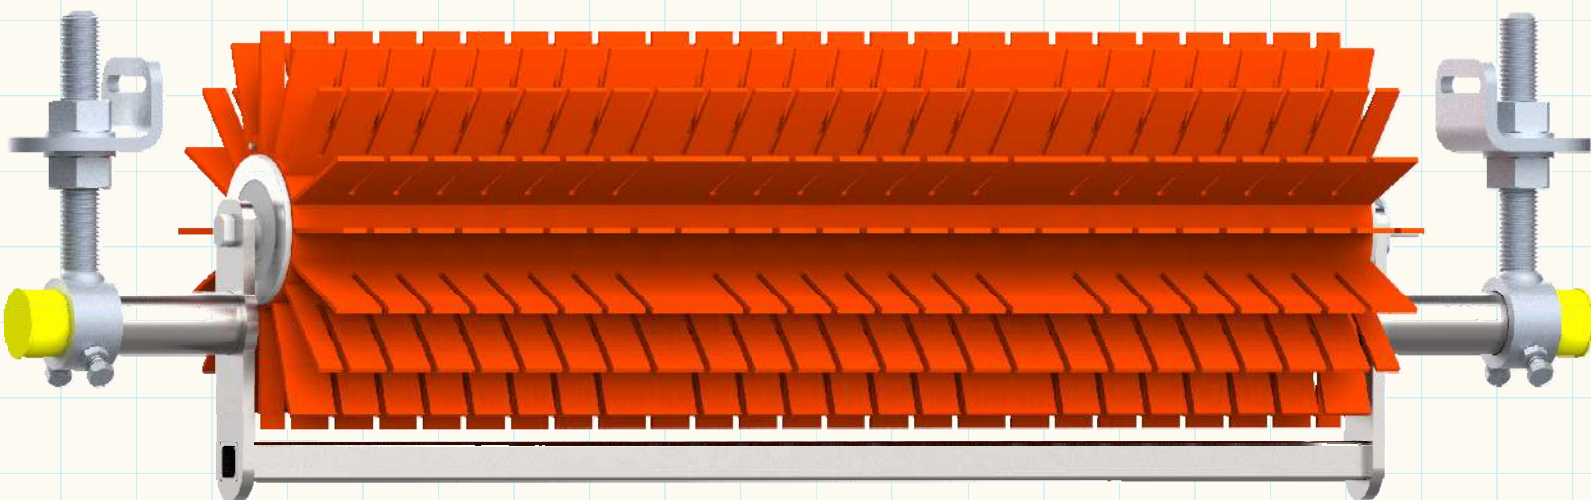

CHEVRON

390 - 3000

POLYURETHAN

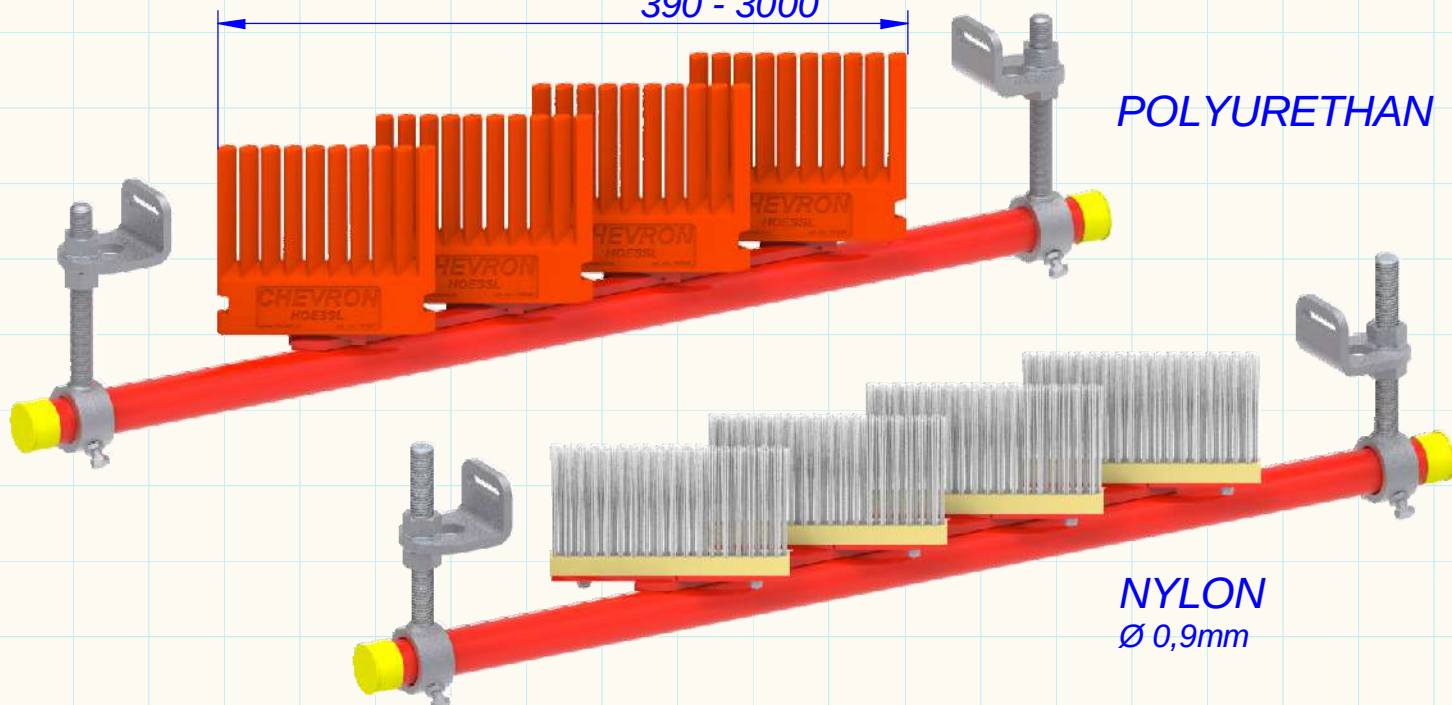

PU - 90 Curățător principal



Diametrele tamburului



PU-90 S
220-320




PU-90
320-520




PU-90 HD
420-620



PU-90 L
520-1000

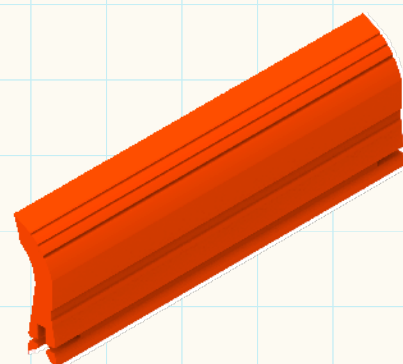


P-1
320-520

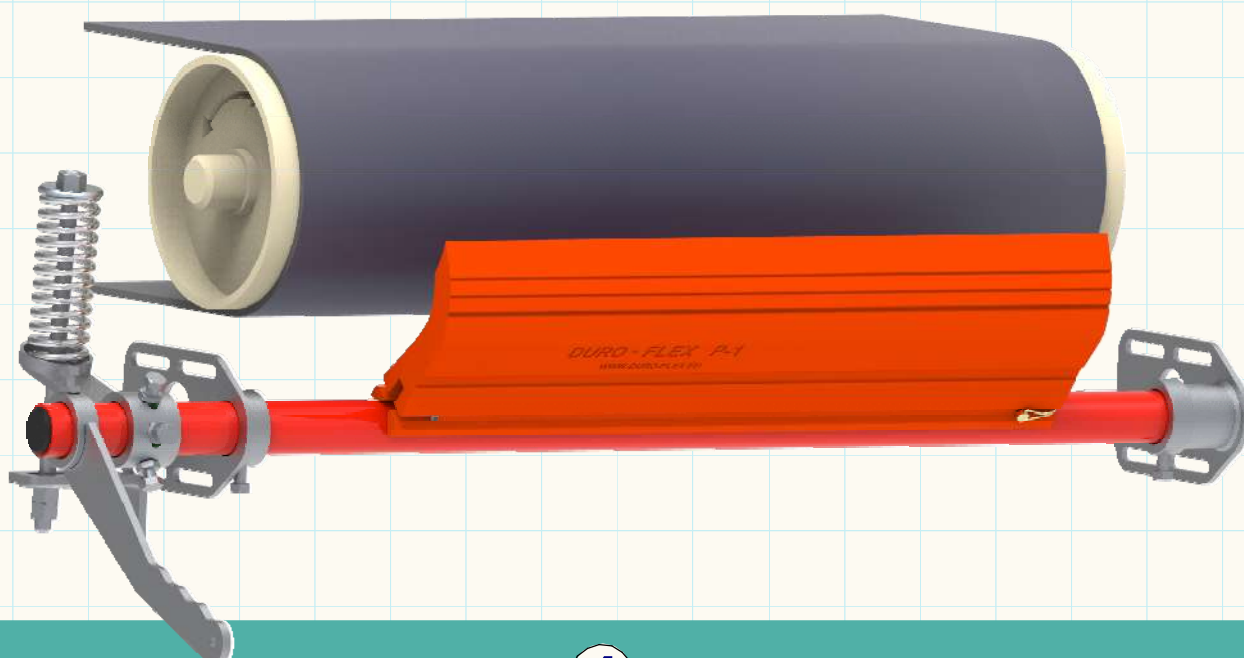

P-2


-30°C/ +70°C

(alternativ - 150°C)

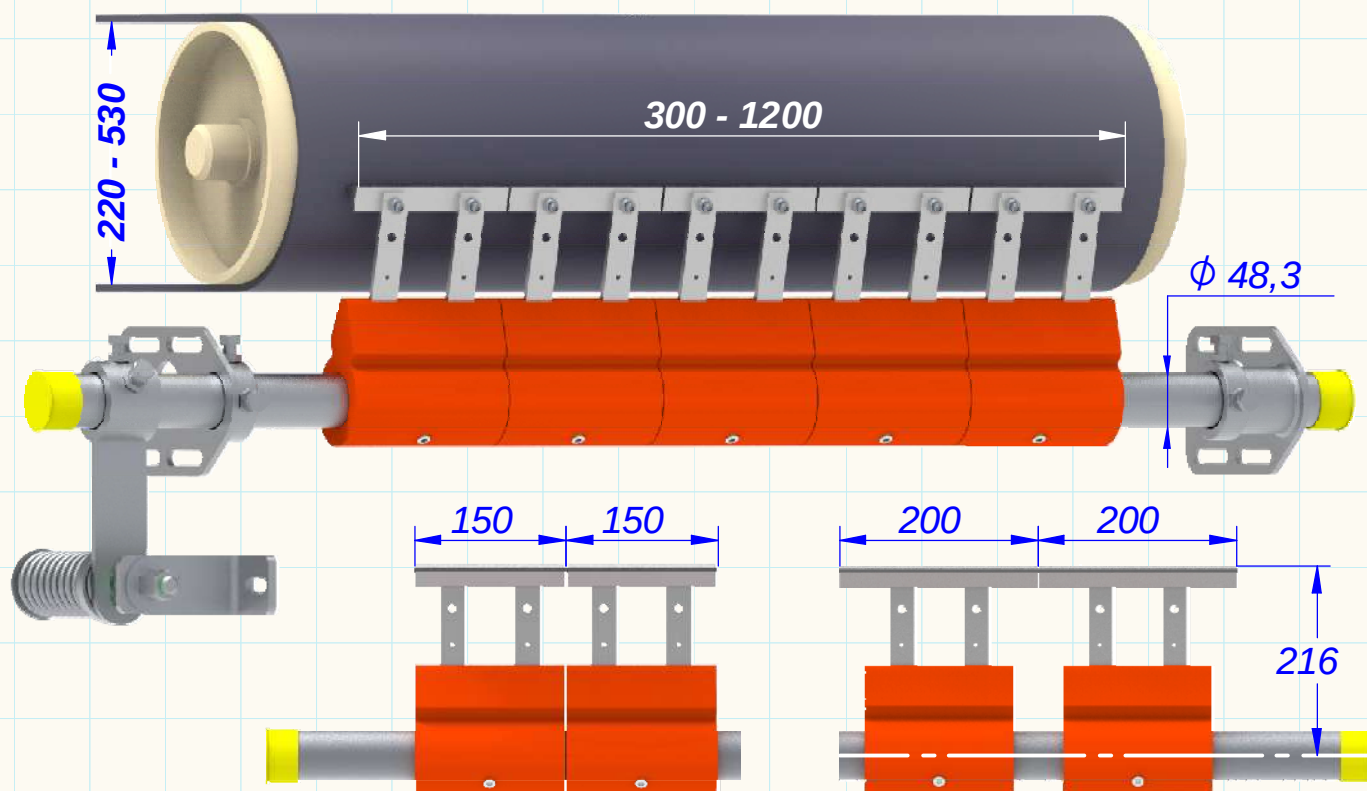


pietriș, argilă, centrale electrice, minereu

P-3

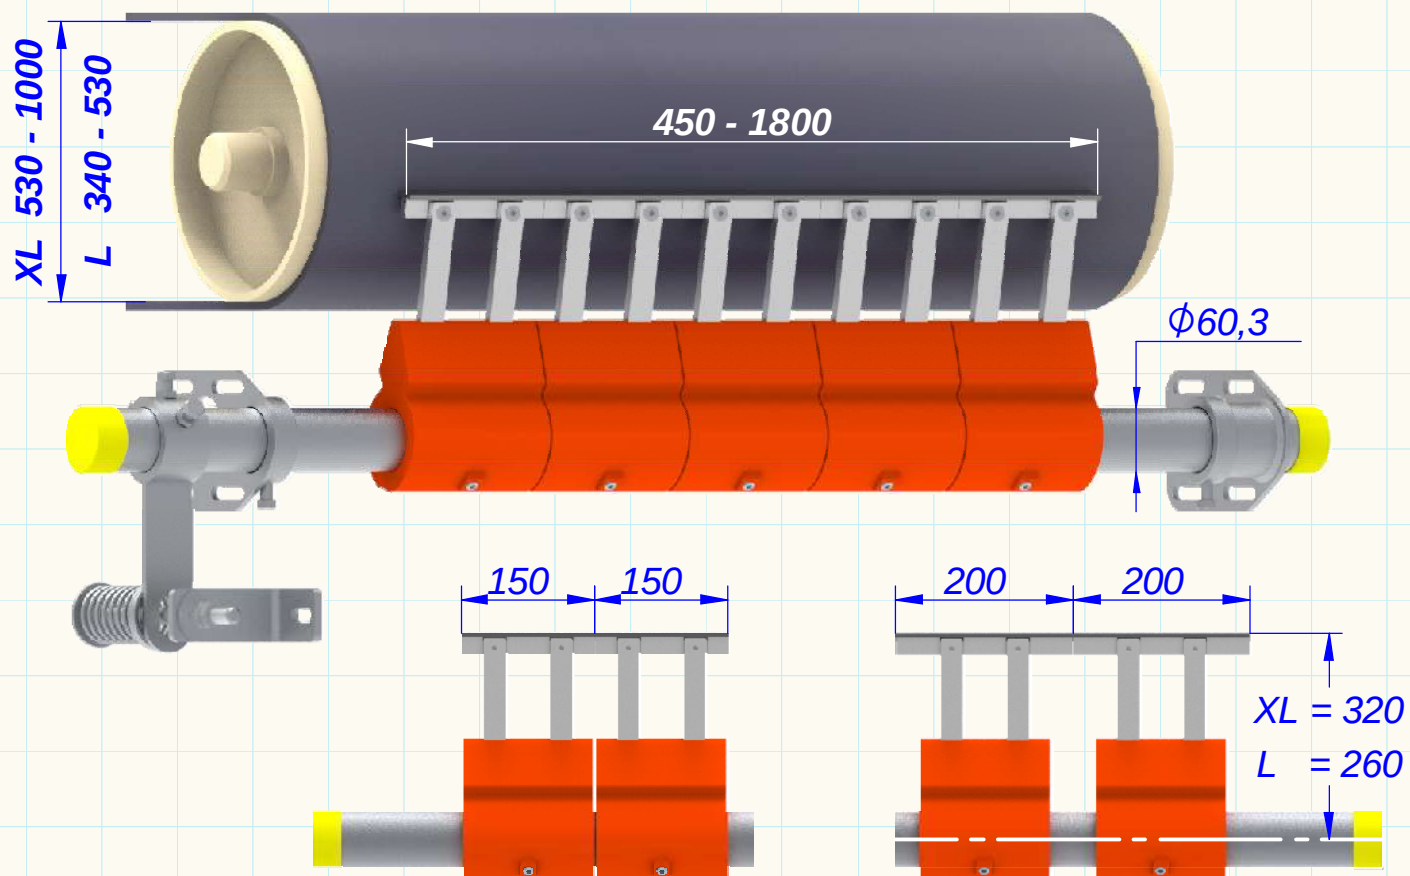


P-2 INROX®

arc din oțel inoxidabil + vârfuri din carbură de tungsten - 200°C



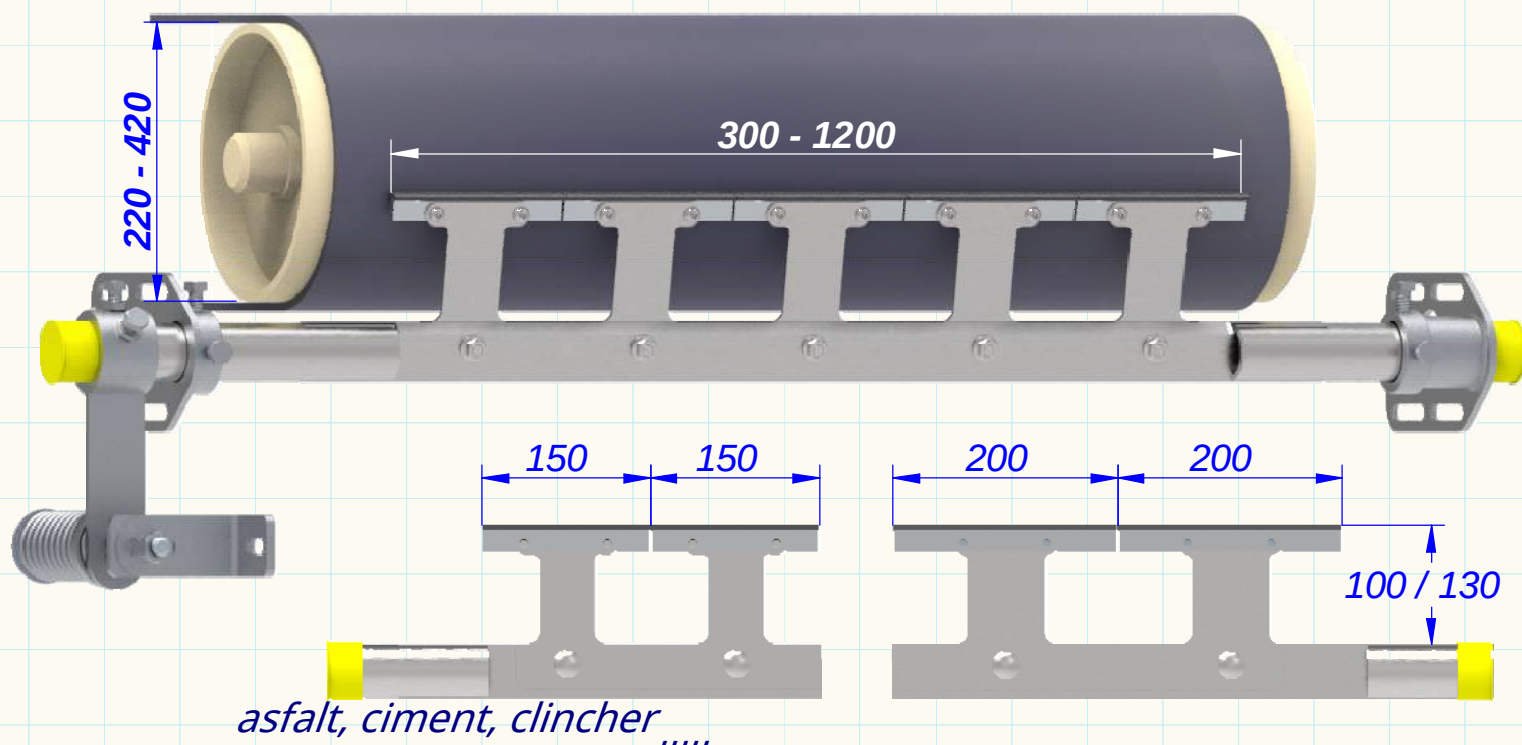


oțel inoxidabil **P-10**

P-10 FDA - pentru industria alimentară

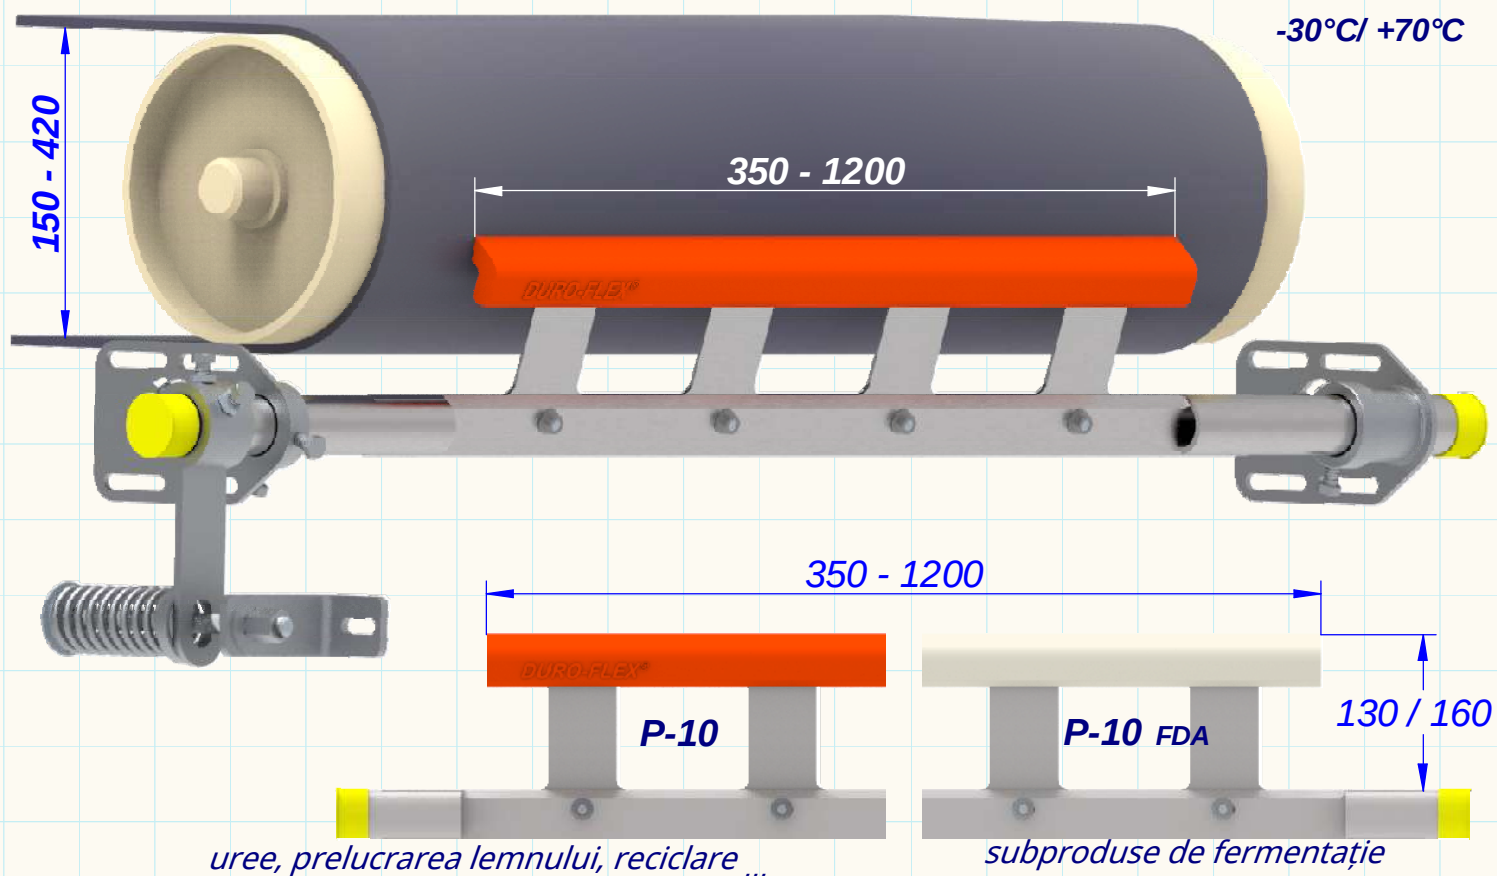

PULLEY

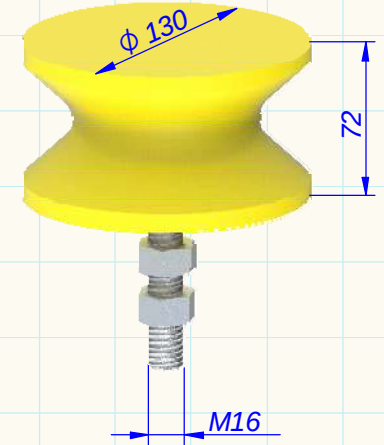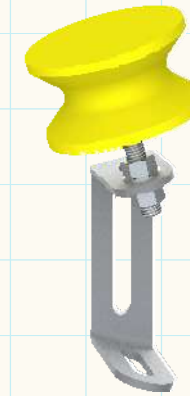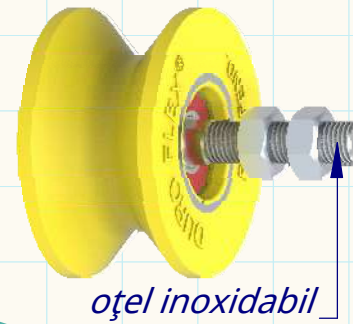

PLOUGH P-2

400 - 1400 mm

